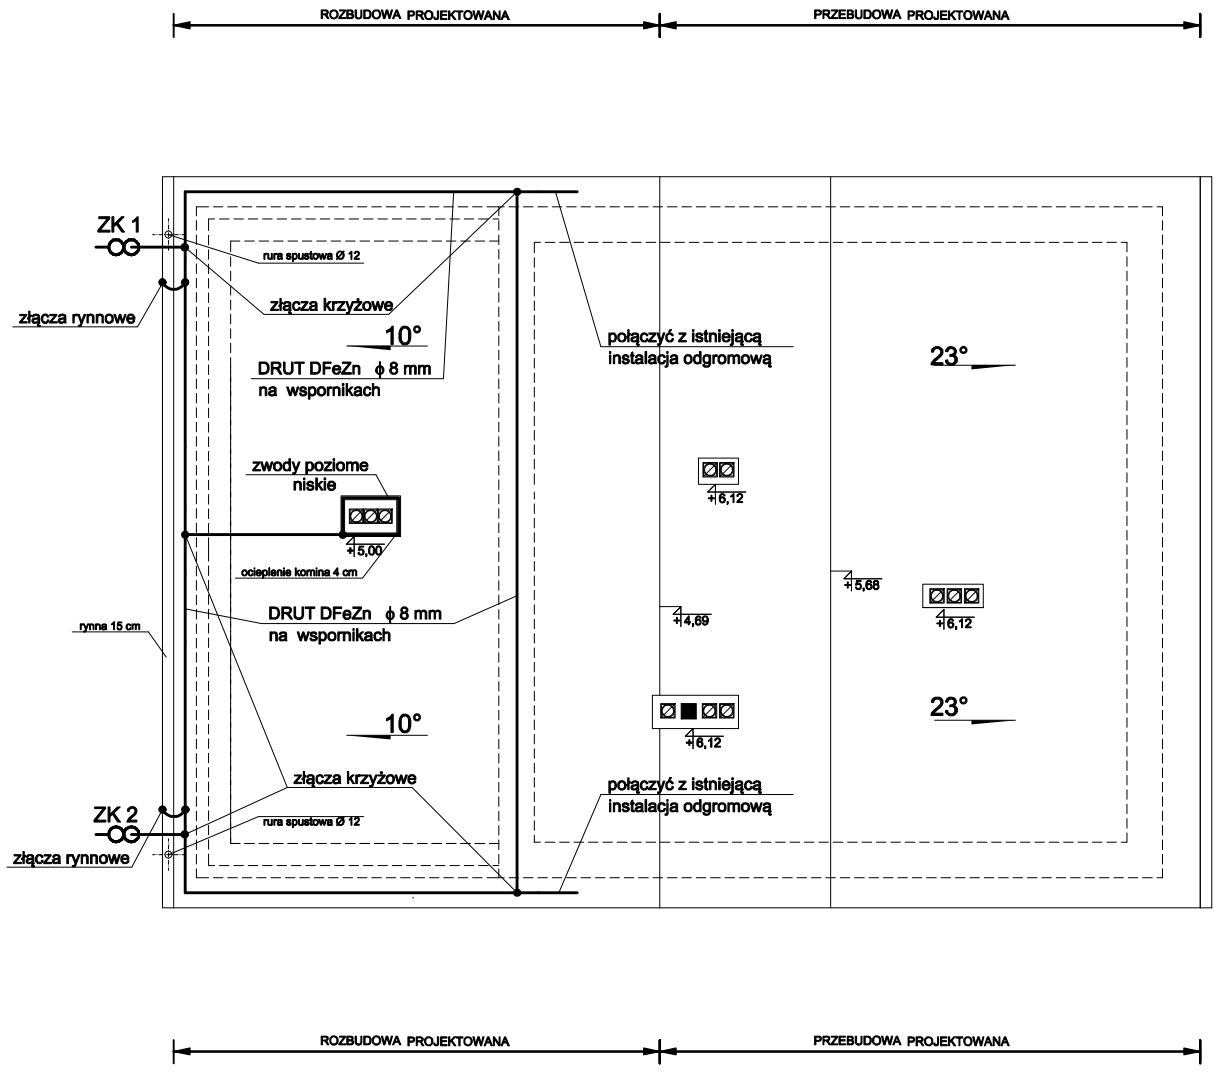

Instalacje odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.

Zwody poziome wykonać drutem DFeZn ϕ 8 mm układanym na wspornikach. Stosować złącza krzyżowe.
Do przewodów odprowadzających łączyć rynny dachowe oraz wszystkie wystające elementy metalowe znajdujace sie na dachu.
Przewody odprowadzające wykonać z drutu DFeZn ϕ 8 mm i układać w rurkach instalacyjnych RVS 36 p/t umieszczanych w zewnętrznej warstwie ocieplającej budynek.
Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,5 m od ziemi na ścianie w puszkach do złącza odgromowego w warstwie ocieplającej p/t.
Projektowaną instalacje odgromową połączyć z istniejącą instalacją budynku inwestora.
Przewody odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym. Przewody uziemiające, od złącz kontrolnych do uziomu, wykonać z bednarki ocynkowanej 40 x 4 mm.
Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10 Ω. Wszystkie połączenia należy wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć przed korozją.

ZK - złącze kontrolne

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

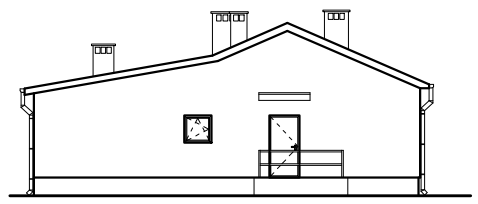

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DZ. NR 233/2 36-122 DZIKOWIEC
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTANT INST. ELEKTR. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	GRZEGORZ KOPEĆ E-75/01
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	JANUSZ PIEŃCZEWSKI E-198/02
OPRACOWAŁ	ADAM SMOŁA

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	03.2018	E-3	ELEKTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl